

Pensamos en su *Seguridad!*



Nuestros productos en **36x36** están diseñados especialmente para las zonas donde el piso no debe ser resbaloso, reduciendo la posibilidad de caídas.

Aunque hay pisos de cerámica que “parecieran” ser antideslizantes, no todos cumplen con el principal requisito para decir que puede haber menos posibilidad de deslizamiento:

QUE HAYA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN TANTO EN SECO COMO EN HÚMEDO.

Para garantizarlo, los fabricantes de cerámica y porcelanato debemos someter los productos, o la técnica de fabricación, a una de las siguientes pruebas que garanticen técnicamente que el atributo que se está prometiendo, sea cumplido:


- Método de ensayo de péndulo
- Método del plano inclinado
- Método de ensayo DCOF Acu Test

Cerámica San Lorenzo ha sometido la técnica de fabricación a la prueba de DCOF Acu Test Certificada por la TCNA: el promedio presentado de 0,45 valida que la técnica está por encima del valor mínimo exigido (0,42) para otorgar el certificado.

Los productos para Zonas Húmedas de San Lorenzo cumplen con el Dcof Acu Test permitiéndole ser un producto SEGURO, en un formato adecuado para zonas como las duchas y los baños. En las playas de piscinas usando nuestros productos, también se aumenta la fricción, reduciendo la posibilidad de caídas por resbalones.

Estos son nuestros productos que cumplen con las condiciones de tipo 2 de fricción especificada por la norma:

***Laja Deck natural,
Reserva Deck Arena,
Capital Café, Capital Cielo y Capital Beige.***

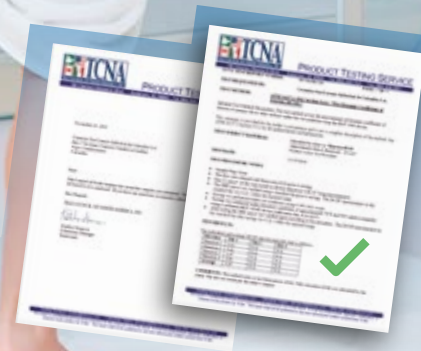

Con manos
Y Corazón
Colombianos